

エアコンプレッサー調節弁の 最高調整空気圧を 変更しました!



タイヤの使用空気圧区分 (kPa)	調節弁の最高調整空気圧 (kPa)
400まで	500
400超～600まで	700
600超～900まで	1000
900超～1200まで	1300

規格で規定されている現状のタイヤの使用空気圧に基づき改訂

過去5年間(2012年～2016年)で

124件の空気充てん作業時の
事故が発生!!
4件の**死亡事故**
が発生!!

事業者の 遵守事項

圧力調節器具の設置

安全囲い等の設置

安全衛生特別教育の実施

**全て守って
いますか?**

空気充てん作業時の遵守事項

**作業者にも
義務が課されています!**

作業者の 遵守事項

圧力調節弁の使用

安全囲い等の使用

ビードシーティング圧300kPaの遵守

※PC、LT、TBの場合

コア無し充てんの禁止

ヘルメットの着用推奨



※バンク修理後のTB用タイヤの空気充てん作業時

すると...
違反

すると...
違反

**6ヶ月以下の
懲役
または
50万円以下の
罰金**

※労働安全衛生法119条による

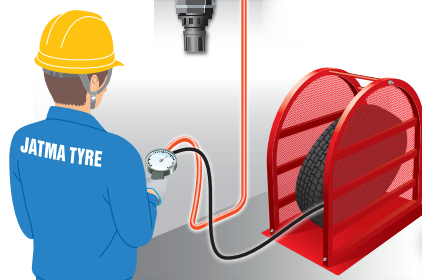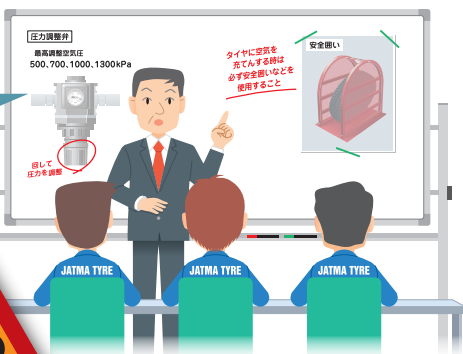

**50万円
以下の
罰金**

※労働安全衛生法120条による

ルールを守って安全作業